



Deep groove ball bearing

Double row-4306-B-TVH

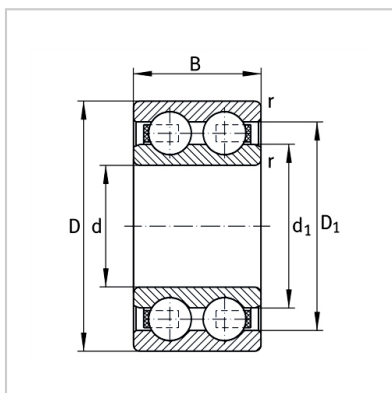

Double row

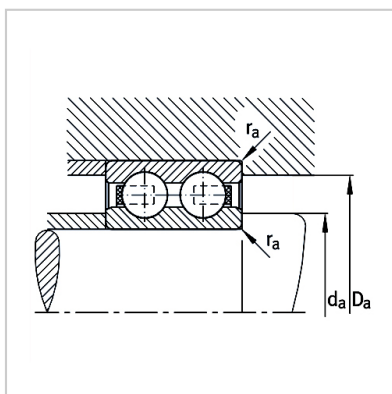

Installation dimension:

model :	4306-B-TVH
Mass (m ≈ kg) :	0.51
Dimensions (mm) :	
d :	30
D :	72
B :	27
rmin :	1.1
D ₁ ≈ :	61.1
d ₁ ≈ :	46.6
Installation dimension (mm) :	
d _a min :	37
D _a max :	65
r _a max :	1
Basic rated load (n) :	
Dynamic load C _r :	40000
Static load C _{or} :	30500
Fatigue limit load Cur / n :	1840
Limit speed ng / min — 1 :	8500